



KIRTAŞ KONVEYÖR



CONVEYOR SYSTEMS

www.kirtaskonveyor.com



HAKKIMIZDA

2003 yılından bu yana konveyör bant rulosu ve ekipmanları üretiminde faaliyet gösteren Kirtaş Konveyör, sektördeki tecrübesi, güçlü makine parkuru ve müşteri odaklı yaklaşımıyla güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Firmamız, 2007 yılında tamamı kendi bünyesinde geliştirilen üretim altyapısı ile modern tesisinde yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirmeye başlamıştır. Sahip olduğu mühendislik birikimi ve üretim tecrübesi sayesinde, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır.

Üretim süreçlerimizin merkezinde kalite, dayanıklılık ve verimlilik yer almaktadır. Kirtaş Konveyör olarak, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak amacıyla her ürünümüzde titiz kalite kontrol süreçleri uygulamaktayız.

Sürekli gelişim ve yenilik anlayışıyla hareket eden firmamız, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vererek; ürün kalitesini artıran, maliyetleri optimize eden ve üretim verimliliğini yükselten teknolojileri yakından takip etmektedir.

Kalite yönetim sistemlerine verdiğimiz önem doğrultusunda firmamız;

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- CE Uygunluk Belgesi standartlarına uygun üretim gerçekleştirmektedir.

Kirtaş Konveyör, güçlü üretim altyapısı, belgelerle desteklenmiş kalite güvencesi ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile siz değerli iş ortaklarına uzun ömürlü ve yüksek performanslı konveyör sistemleri sunmaya devam etmektedir.

ABOUT US

Since 2003, Kirtaş Konveyör has been operating in the production of conveyor belt rollers and related equipment, and has become a reliable solution partner thanks to its industry experience, strong machinery infrastructure, and customer-oriented approach.

In 2007, our company began production in its modern facility using a manufacturing infrastructure developed entirely in-house, enabling production in accordance with high quality standards. With its engineering expertise and manufacturing experience, Kirtaş Konveyör provides tailored solutions for the needs of different industries.

At the core of our production processes are quality, durability, and efficiency. As Kirtaş Konveyör, we apply meticulous quality control procedures to every product in order to meet customer expectations at the highest level.

Acting with a mindset of continuous improvement and innovation, our company places great importance on R&D activities and closely follows technologies that enhance product quality, optimize costs, and improve production efficiency.

In line with the importance we attach to quality management systems, our company manufactures in compliance with:

- ISO 9001 Quality Management System
- CE Certificate of Conformity

With its strong production infrastructure, certified quality assurance, and solution-oriented service approach, Kirtaş Konveyör continues to offer its valued business partners long-lasting and high-performance conveyor systems.

ÜRÜN GAMINDAN ÖNE ÇIKANLAR

TAŞIYICI RULOLAR

Taşıyıcı rulolar toplu ve ünite halindeki malzeme taşıma uygulamaları için tasarlanmıştır.

Ø 51 ila Ø 159 mm arasında ve 6204, 6205, 6206, 6305 ve 6306 rulman tipleriyle mevcuttur.

Rulolarımız, ağır yükler ve yüksek hızlarla sürekli çalışan bantlı konveyörler gibi çok zorlu çalışma koşullarında çalışacak şekilde üretilmektedir.



İSTİKAMET RULOLARI

İstikamet ruloları, bantın düzgün hizalanmasını sağlamak için bantın yanlarına uygun şekilde monte edilir. İstikamet ruloları istenilen çap ve uzunlukta imal edilebilir.



DARBE RULOLARI

Darbe ruloları, konveyör bandın dökme malzemenin beslendiği alana monte edilen avara rulolardır. Darbe ruloları, yan yana yerleştirilmiş eş merkezli kauçuk halkalarla donatılmıştır ve bu da yastıklama etkisi sağlar. Çeşitli çap ve uzunlukta talep üzerine üretilir.



DİSKLİ RULOLAR

Aralıklı halka yapısına sahip rulolar, bantın dönüş bölümünde destek ve stabiliteyi artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu rulolar, özellikle malzeme yapışmasının veya bant aşınmasının yoğun olduğu uygulamalarda yüksek verim sağlar. Kauçuk halkalar -20°C ile +80°C sıcaklık aralığında çalışabilmekte olup, bant yüzeyine yapışan malzemelerin oluşturduğu zorlukları etkin şekilde ortadan kaldırır.



HELİS DİSKLİ RULOLAR

Aşındırıcı veya viskoz (yapışkan) malzemelerin taşınması sırasında, standart çelik dönüş ruloları aşınmaya uğrayabilir veya istenmeyen malzeme birikimine maruz kalabilir. Bu sorunları gidermek amacıyla geliştirilmiş özel rulolarımız, aşındırıcı olmayan halkalardan oluşan helisel spiral yapısı sayesinde bant yüzeyini temizler ve yapışkan malzemenin birikmesini önler.



PRODUCT RANGE HIGHLIGHTS

CARRYING ROLLERS

Carrying rollers are designed for bulk material and unit load handling applications.

They are available in diameters ranging from Ø 51 mm to Ø 159 mm, with 6204, 6205, 6206, 6305, and 6306 bearing options.

Our rollers are manufactured to operate under demanding working conditions, including belt conveyors running continuously under heavy loads and high speeds.



GUIDE ROLLERS

Guide rollers are installed appropriately along the sides of the belt to ensure proper belt alignment. They can be manufactured in the required diameter and length according to application needs.



IMPACT ROLLERS

Impact rollers are idler rollers installed at the loading zone of the conveyor belt, where bulk material is fed onto the belt. They are fitted with concentric rubber rings arranged side by side, providing an effective cushioning effect. They can be manufactured in various diameters and lengths upon request.



RUBBER DISC ROLLERS

Rollers with a spaced rubber ring structure are designed to improve support and stability in the return section of the belt. These rollers deliver high efficiency, particularly in applications where material build-up or belt wear is significant. The rubber rings can operate within a temperature range of -20°C to +80°C and effectively eliminate problems caused by material adhering to the belt surface.



SPIRAL DISC ROLLERS

During the handling of abrasive or viscous (sticky) materials, standard steel return rollers may suffer from wear or unwanted material build-up. To overcome these issues, our specially developed rollers feature a helical spiral design made of non-abrasive rings, which continuously cleans the belt surface and prevents sticky material from accumulating.



Ø 60

TAŞIYICI RULOLAR
CARRYING ROLLERS

D Ø 60	KRT1	KRT2	KRT3
D Ø MİL / D Ø SHAFT	20	22	25
RULMAN / BEARING	6204	6204	6205
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	14	14
BORU ET KALINLIĞI (mm) / TUBE WALL THICKNESS (mm)	3	3	3


Norm: 22212-2			BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH			AĞIRLIK (kg) / WEIGHT (kg)		
A	B	C				KRT1	KRT2	KRT3
165	171	191	400	-	-	1,8	1,9	2,2
200	206	226	500	-	-	2,1	2,2	2,5
250	256	276	650	400	-	2,4	2,6	2,9
315	321	341	800	500	-	3,1	3,3	3,7
380	386	406	1000	650	-	3,3	3,6	4
465	471	491	1200	800	-	3,9	4,2	4,7
500	506	532	-	-	400	4,2	4,4	5
600	606	632	1600	1000	500	4,9	5,2	5,8
700	706	732	-	1200	-	5,4	5,8	6,5
750	756	782	2000	-	650	5,9	6,3	7,1
950	956	982	-	-	800	7,3	7,8	8,7
1150	1156	1182	-	2000	1000	8,7	9,3	10,4
1400	1406	1432	-	-	1200	10,4	11,1	12,4
1600	1606	1632	-	-	1400	14,86	13,4	14,1
1800	1806	1832	-	-	1600	16,64	16,4	17,2



Ø 60 taşıyıcı rulo grubu, kompakt yapısı ve esnek konfigürasyon seçenekleriyle çeşitli konveyör düzenlerine uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Farklı rulman, mil ve ölçü kombinasyonlarıyla sunulan bu seri, bant hattında düzenli destek ve dengeli çalışma karakteri sağlamayı hedefler. Farklı sistem ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilen yapısı, taşıma hattı içinde pratik ve düzenli bir kullanım sunar.



The Ø 60 carrying roller group is designed to suit a variety of conveyor layouts through its compact construction and flexible configuration options. Offered with different bearing, shaft, and dimensional combinations, this series is intended to provide regular belt support and balanced operating characteristics along the conveyor line. Its adaptable structure allows it to be evaluated for different system requirements and operating arrangements.

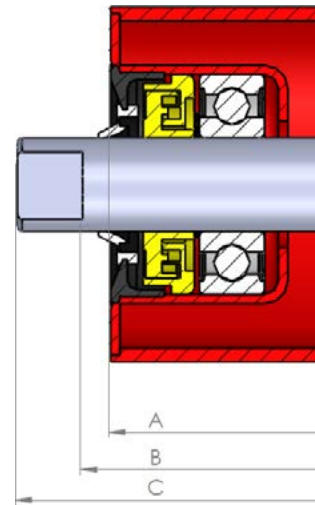

Ø 76

TAŞIYICI RULOLAR
CARRYING ROLLERS

D Ø 76	KRT1
D Ø MİL / D Ø SHAFT	20
RULMAN / BEARING	6204
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14
BORU ET KALINLIĞI (mm) / TUBE WALL THICKNESS (mm)	3


Norm: 22212-2			BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH			AĞIRLIK (kg) / WEIGHT (kg)		
A	B	C				KRT1	KRT2	KRT3
165	171	191	400	-	-	2,2	-	-
200	206	226	500	-	-	2,5	-	-
250	256	276	650	400	-	2,9	-	-
315	321	341	800	500	-	3,5	-	-
380	386	406	1000	650	-	4	-	-
465	471	491	1200	800	-	4,8	-	-
500	506	532	-	-	400	5,1	-	-
600	606	632	1600	1000	500	6,1	-	-
700	706	732	-	1200	-	6,9	-	-
750	756	782	2000	-	650	7,3	-	-
950	956	982	-	-	800	9,1	-	-
1150	1156	1182	-	2000	1000	10,8	-	-
1400	1406	1432	-	-	1200	13,1	-	-
1600	1606	1632	-	-	1400	14,8	-	-
1800	1806	1832	-	-	1600	16,5	-	-



Ø 76 taşıyıcı rulo grubu, kompakt boyut ile daha güçlü taşıyıcı yapı arasında dengeli bir çözüm sunmak üzere geliştirilmiştir. Farklı ölçü ve donanım seçenekleri sayesinde çeşitli konveyör hatlarına uyarlanabilen bu seri, bantın düzenli ilerlemesine ve sistem içinde kararlı çalışmaya katkı sağlamayı amaçlar. Modüler yaklaşımı, farklı proje ihtiyaçlarına göre uygun kombinasyonların oluşturulmasına olanak verir.




The Ø 76 carrying roller group has been developed to offer a balanced solution between compact size and a stronger carrying structure. With various dimensional and component options, this series can be adapted to different conveyor lines and is intended to support regular belt travel and stable system operation. Its modular approach allows suitable combinations to be selected according to different project requirements.

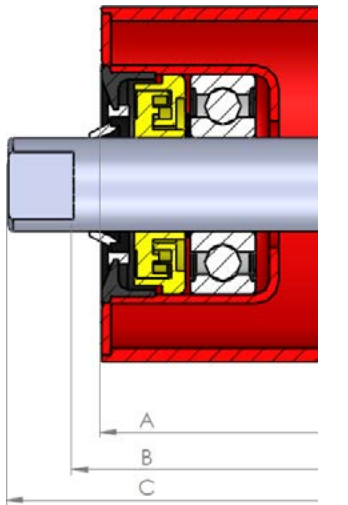

Ø 89

TAŞIYICI RULOLAR
CARRYING ROLLERS

D Ø 89	KRT1	KRT2	KRT3
D Ø MİL / D Ø SHAFT	20	25	30
RULMAN / BEARING	6204	6205	6206
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	18	22
BORU ET KALINLIĞI (mm) / TUBE WALL THICKNESS (mm)	3	3	3


Norm: 22212-2			BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH			AĞIRLIK (kg) / WEIGHT (kg)		
A	B	C				KRT1	KRT2	KRT3
165	171	191	400	-	-	2,2	2,6	3,3
200	206	226	500	-	-	2,7	3,1	3,8
250	256	276	650	400	-	3,2	3,6	4,4
315	321	341	800	500	-	3,8	4,3	5,1
380	386	406	1000	650	-	4,4	5	6
465	471	491	1200	800	-	5,1	5,8	6,9
500	506	532	-	-	400	5,4	6,2	7,4
600	606	632	1600	1000	500	6,3	7,2	8,6
700	706	732	-	1200	-	7,1	8,2	9,7
750	756	782	2000	-	650	7,6	8,8	10,4
950	956	982	-	-	800	9,4	8,8	10,4
1150	1156	1182	-	2000	1000	11,1	12,8	15,1
1400	1406	1432	-	-	1200	13,3	15,4	18,1
1600	1606	1632	-	-	1400	15,1	17,4	20,5
1800	1806	1832	-	-	1600	17,2	19,4	22,2



Ø 89 taşıyıcı rulolar, daha geniş uygulama aralığına hitap eden çok yönlü bir seri olarak değerlendirilebilir. Farklı ölçü seçenekleri ve konfigürasyon alternatifleriyle, çeşitli bant genişlikleri ve sistem düzenleri için uyumlu çözümler sunmayı hedefler. Dengeli yapısı ve endüstriyel kullanım yaklaşımına uygun tasarımı sayesinde, taşıma hattında süreklilik ve düzenli destek oluşturur.



Ø 89 carrying rollers can be considered a versatile series addressing a broader range of conveyor applications. With different dimensional options and configuration alternatives, they are intended to provide compatible solutions for various belt widths and system layouts. Thanks to their balanced construction and design approach suited to industrial use, they support continuity and regular belt support along the conveying line.

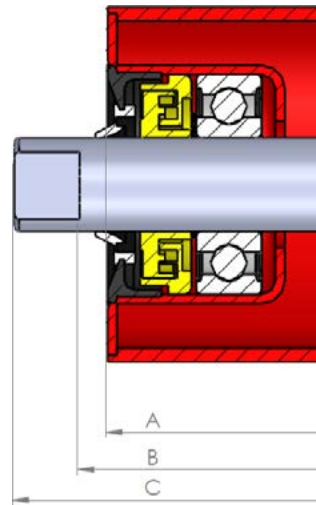

Ø 108

TAŞIYICI RULOLAR
CARRYING ROLLERS

D Ø 108	KRT1	KRT2	KRT3
D Ø MİL / D Ø SHAFT	20	25	30
RULMAN / BEARING	6204	6205	6206
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	18	22
BORU ET KALINLIĞI (mm) / TUBE WALL THICKNESS (mm)	3	3	3


Norm: 22212-2			BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH			AĞIRLIK (kg) / WEIGHT (kg)		
A	B	C				KRT1	KRT2	KRT3
165	171	191	400	-	-			
200	206	226	500	-	-			
250	256	276	650	400	-	3,7	4,2	4,9
315	321	341	800	500	-	4,3	4,9	5,8
380	386	406	1000	650	-	5	5,7	6,6
465	471	491	1200	800	-	5,9	6,7	7,8
500	506	532	-	-	400	6,3	7,1	8,3
600	606	632	1600	1000	500	7,3	8,3	9,6
700	706	732	-	1200	-	8,3	9,4	10,9
750	756	782	2000	-	650	8,8	10	11,6
950	956	982	-	-	800	10,9	12,3	14,2
1150	1156	1182	-	2000	1000	12,9	14,6	16,9
1400	1406	1432	-	-	1200	15,5	17,6	20,2
1600	1606	1632	-	-	1400	17,5	19,9	22,9
1800	1806	1832	-	-	1600	19,6	22,2	25,6



Ø 108 taşıyıcı rulo grubu, daha güçlü taşıyıcı yapı gerektiren konveyör düzenleri için değerlendirilmek üzere geliştirilmiştir. Çeşitli rulman, mil ve ölçü seçenekleriyle sunulan bu seri, bant hattında kararlı destek ve düzenli çalışma karakteri sağlamayı amaçlar. Farklı sistem ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen tasarımı, endüstriyel taşıma çözümlerinde esnek kullanım imkânı sunar.



The Ø 108 carrying roller group has been developed to be considered for conveyor layouts requiring a stronger carrying structure. Offered with various bearing, shaft, and dimensional options, this series is intended to provide stable support and regular operating characteristics along the belt line. Its configurable design allows flexible use in industrial conveying solutions according to different system requirements.

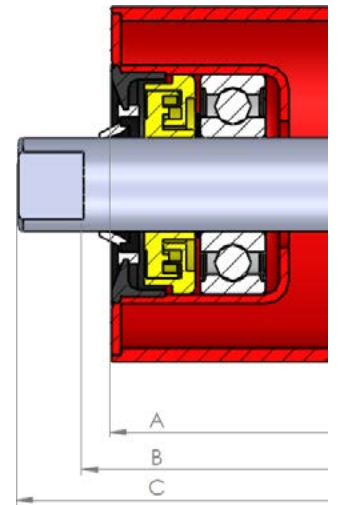

Ø 114

TAŞIYICI RULOLAR
CARRYING ROLLERS

D Ø 89	KRT1	KRT2
D Ø MİL / D Ø SHAFT	20	25
RULMAN / BEARING	6204	6205
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	18
BORU ET KALINLIĞI (mm) / TUBE WALL THICKNESS (mm)	3	3


Norm: 22212-2			BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH			AĞIRLIK (kg) / WEIGHT (kg)		
A	B	C				KRT1	KRT2	KRT3
165	171	191	400	-	-	2,2	2,3	-
200	206	226	500	-	-	2,5	2,5	-
250	256	276	650	400	-	2,9	2,9	-
315	321	341	800	500	-	3,5	3,5	-
380	386	406	1000	650	-	4,1	4,1	-
465	471	491	1200	800	-	4,8	4,8	-
500	506	532	-	-	400	5,1	5,1	-
600	606	632	1600	1000	500	6	6	-
700	706	732	-	1200	-	6,9	6,9	-
750	756	782	2000	-	650	7,3	7,3	-
950	956	982	-	-	800	9,1	9,1	-
1150	1156	1182	-	2000	1000	10,8	10,8	-
1400	1406	1432	-	-	1200	13,1	13,1	-
1600	1606	1632	-	-	1400	14,8	14,8	-
1800	1806	1832	-	-	1600	16,7	16,7	-

■ ■ ■

Ø 114 taşıyıcı rulolar, daha yüksek yapısal dayanım beklentisi bulunan konveyör sistemleri için uygun konfigürasyon seçenekleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Farklı ölçü ve bileşen kombinasyonlarıyla bu seri, çeşitli çalışma düzenlerine ve bant genişliklerine göre uyarlanabilir. Taşıma hattı boyunca düzenli destek oluşturmaya yönelik yapısı, sistem içinde güvenilir ve dengeli bir çalışma yaklaşımı sunar.

■ ■ ■

Ø 114 carrying rollers are designed to provide suitable configuration options for conveyor systems where a higher level of structural robustness is expected. With different dimensional and component combinations, this series can be adapted to various operating layouts and belt widths. Its construction is intended to deliver regular support along the conveying line and a reliable, balanced operating approach within the system.

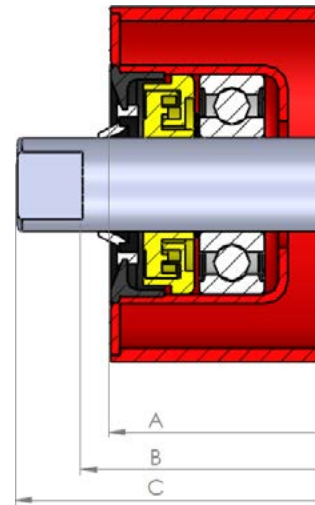

Ø 133

TAŞIYICI RULOLAR
CARRYING ROLLERS

D Ø 133	KRT1	KRT2	KRT3	KRT4
D Ø MİL / D Ø SHAFT	20	25	30	40
RULMAN / BEARING	6204	6205	6206	6308
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	18	22	32
BORU ET KALINLIĞI (mm) / TUBE WALL THICKNESS (mm)	4	4	4	4


Norm: 22212-2			BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH			AĞIRLIK (kg) / WEIGHT (kg)			
A	B	C				KRT1	KRT2	KRT3	KRT4
165	171	191	400	-	-				
200	206	226	500	-	-				
250	256	276	650	400	-				
315	321	341	800	500	-	6,2	6,8	7,7	11,5
380	386	406	1000	650	-	7,2	7,9	8,8	13
465	471	491	1200	800	-	8,4	9,3	10,4	14,9
500	506	532	-	-	400	9,3	10,7	11,6	16,2
600	606	632	1600	1000	500	10,5	11,5	12,9	18
700	706	732	-	1200	-	12	13,2	14,7	20,2
750	756	782	2000	-	650	12,8	14	15,7	21,4
950	956	982	-	-	800	15,8	17,3	19,3	25,9
1150	1156	1182	-	2000	1000	18,9	20,7	22,9	30,4
1400	1406	1432	-	-	1200	22,7	24,8	27,5	36,1
1600	1606	1632	-	-	1400	25,7	28,1	31,2	40,6
1800	1806	1832	-	-	1600	28,7	31,4	34,8	45,1

■ ■ ■

Ø 133 taşıyıcı rulo grubu, daha ağır hizmete yaklaşan konveyör uygulamalarında değerlendirilebilecek güçlü bir seri olarak öne çıkar. Geniş ölçü ve konfigürasyon seçenekleri sayesinde, farklı taşıma düzenleri ve sistem ihtiyaçları için uyarlanabilir çözümler sunar. Sağlam yapısı, bant hattında kararlı destek ve düzenli çalışma sürekliliği sağlamaya yönelik bir kullanım yaklaşımı ortaya koyar,

■ ■ ■

The Ø 133 carrying roller group stands out as a strong series that can be considered for conveyor applications approaching heavier-duty requirements. Thanks to its broad dimensional and configuration range, it offers adaptable solutions for different conveying layouts and system needs. Its robust construction reflects a use-oriented approach focused on stable belt support and consistent operating continuity along the conveyor line.

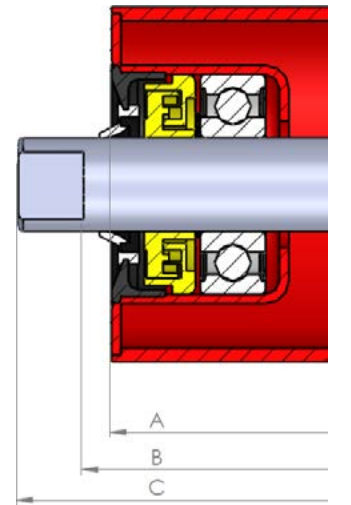

Ø 159

TAŞIYICI RULOLAR
CARRYING ROLLERS

D Ø 159	KRT1	KRT2	KRT3	KRT4
D Ø MİL / D Ø SHAFT	20	25	30	40
RULMAN / BEARING	6204	6205	6206	6308
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	18	22	32
BORU ET KALINLIĞI (mm) / TUBE WALL THICKNESS (mm)	4	4	4	4


Norm: 22212-2			BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH			AĞIRLIK (Kg) / WEIGHT (Kg)			
A	B	C				KRT1	KRT2	KRT3	KRT4
165	171	191	400	-	-				
200	206	226	500	-	-				
250	256	276	650	400	-				
315	321	341	800	500	-	7,2	7,8	8,7	12,8
380	386	406	1000	650	-	8,4	9	10,1	14,4
465	471	491	1200	800	-	9,9	10,7	11,8	16,5
500	506	532	-	-	400	11,5	11,9	12,7	18,1
600	606	632	1600	1000	500	12,3	13,3	14,7	20
700	706	732	-	1200	-	13,5	14,6	15,9	21,6
750	756	782	2000	-	650	14,9	16,1	17,9	23,8
950	956	982	-	-	800	18,5	20	22	28,8
1150	1156	1182	-	2000	1000	22	23,8	26,1	33,8
1400	1406	1432	-	-	1200	26,5	28,6	31,3	40,1
1600	1606	1632	-	-	1400	30	32,4	35,5	45,1
1800	1806	1832	-	-	1600	33,6	36,2	39,7	50,2

■ ■ ■

Ø 159 taşıyıcı rulolar, büyük ölçekli ve güçlü taşıyıcı yapı gerektiren konveyör düzenleri için geliştirilmiş seri içinde yer alır. Ölçü, rulman ve mil seçenekleriyle farklı proje gereksinimlerine göre değerlendirilebilen bu grup, bant hattında güçlü destek ve kararlı çalışma yapısı sunmayı hedefler. Endüstriyel taşıma sistemlerinde daha yüksek yapısal beklentilere yanıt verebilecek bir çözüm yaklaşımı sağlar.

■ ■ ■


Ø 159 carrying rollers belong to a series developed for conveyor layouts requiring a larger scale and a stronger carrying structure. With different dimensional, bearing, and shaft options, this group can be evaluated according to various project requirements and is intended to provide strong support and stable operating characteristics along the belt line. It offers a solution-oriented approach for industrial conveying systems with higher structural expectations.

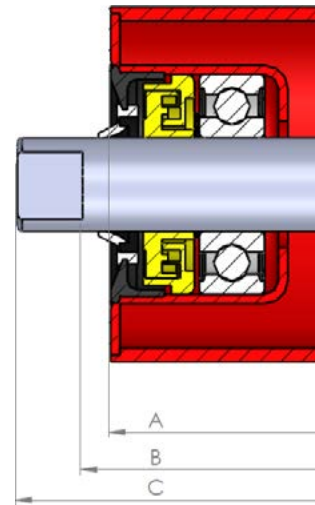

DARBE VE DARBE DİSKLİ DİZİLİŞ IMPACT AND IMPACT DISC CONFIGURATION

	KRT1	KRT2	KRT3	KRT4	KRT5	KRT6	KRT7
Ø MİL / D Ø SHAFT	20	22/20	25	26/25	30	32/30	40
RULMAN / BEARING	6204	6204	6205	6305	6206	6306	6308
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	14	18	18	22	22	32


BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH	BORU Ø D / TUBE Ø D	KAUÇUK DIŞ ÇAP / RUBBER OUTER DIAMETER	DİSK ÖLÇÜSÜ / DISC DIMENSION	ARA BURÇ ÖLÇÜSÜ / SPACER BUSH DIMENSION	NORM DIN 22112-2		B (mm)
					DİSK ADET / DISKS NUMBER	ARA BURÇ ADET / SPACER BUSHES NUMBERS	
650	60	108	60*108*35	60*70*75	3+4+3	5	750
		133	60*133*35	60*70*75	3+4+3	5	
	89	133	89*133*35	89*100*75	3+4+3	5	
800	60	108	60*108*35	60*70*75	3+6+3	7	950
		133	60*133*35	60*70*75	3+6+3	7	
	89	133	89*133*35	89*100*75	3+6+3	7	
		159	89*159*35	89*100*75	3+6+3	7	
	108	159	108*159*35	108*120*75	3+6+3	7	
1000	60	108	60*108*35	60*70*75	4+7+4	8	1150
		133	60*133*35	60*70*75	4+7+4	8	
	89	133	89*133*35	89*100*75	4+7+4	8	
		159	89*159*35	89*100*75	4+7+4	8	
	108	159	108*159*35	108*120*75	4+7+4	8	
1200	60	108	60*108*35	60*70*75	4+8+4	9	1400
		133	60*133*35	60*70*75	4+8+4	9	
	89	133	89*133*35	89*100*75	4+8+4	9	
		159	89*159*35	89*100*75	4+8+4	9	
	108	159	108*159*35	108*120*75	4+8+4	9	
1400	89	133	89*133*35	89*100*100	4+9+4	10	1600
		159	89*159*35	89*100*100	4+9+4	10	
	108	159	108*159*35	108*120*100	4+9+4	10	
1600	89	133	89*133*35	89*100*100	4+10+4	11	1800
		159	89*159*35	89*100*100	4+10+4	11	
	108	159	108*159*35	108*120*100	4+10+4	11	

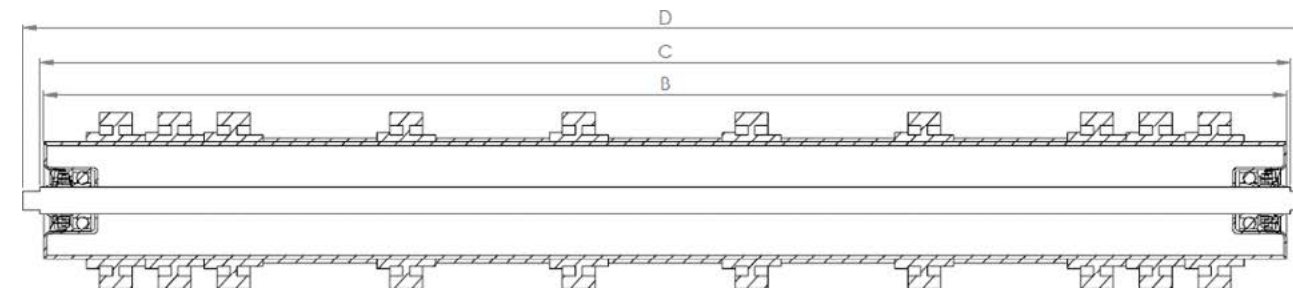

DARBE RULOLARI IMPACT ROLLERS


	KRT1	KRT2	KRT3	KRT4	KRT5	KRT6	KRT7
Ø MİL / D Ø SHAFT	20	22/20	25	26/25	30	32/30	40
RULMAN / BEARING	6204	6204	6205	6305	6206	6306	6308
ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	14	14	18	18	22	22	32

KRT DARBE RULOSU / KRT IMPACT ROLLER Norm DIN 22112-2	A	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800
	B	165	200	250	315	380	465	530	600	670
	C	173	208	258	323	388	473	538	608	678
	D	191	226	276	341	406	491	562	626/632	702
DİSK ÖLÇÜSÜ / DISC DIMENSION	Ø D	Ø D1	KAUÇUK DİSK SAYISI / NUMBER OF RUBBER DISCS							
60x89x35	60	89	4	5	7	8	10	13	-	-
60x108x135	60	108	4	5	7	8	10	13	-	-
60x114x35	60	114	4	5	7	8	10	13	-	-
60x120x35	60	120	4	5	7	8	10	13	-	-
60x133x35	60	133	4	5	7	8	10	13	-	-
89x114x35	89	114	4	5	7	8	10	13	14	-
89x133x35	89	133	4	5	7	8	10	13	14	-
89x159x35	89	159	4	5	7	8	10	13	14	-
108x159x35	108	159	4	5	7	8	10	13	14	16

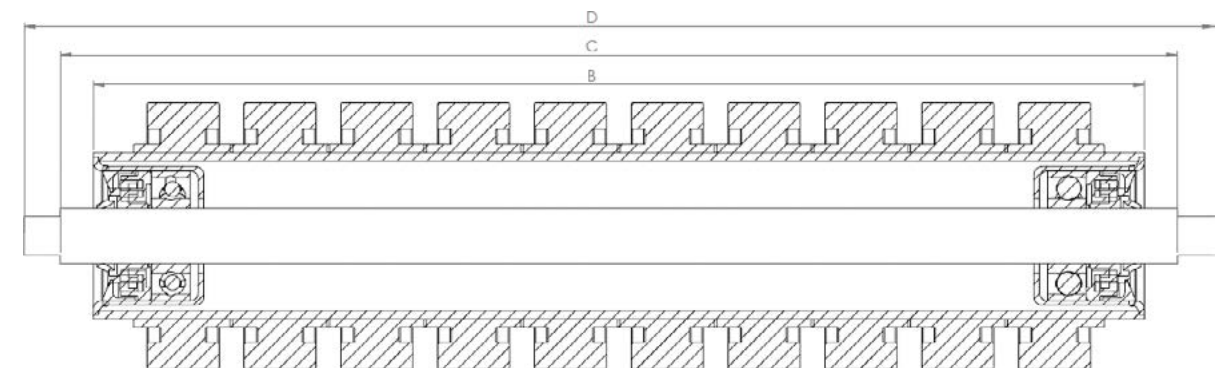


DÖNÜŞ DİSKLİ DİZİLİŞ RETURN DISC ARRANGEMENT

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B)	BORU Ø D / TUBE Ø D	KAUÇUK DIŞ ÇAP / RUBBER OUTER DIAMETER	DİSK ÖLÇÜSÜ / DISC DIMENSION	ARA BURÇ ÖLÇÜSÜ / SPACER BUSH DIMENSION	NORM DIN 22112-2		B (mm)
					DİSK ADET / DISKS NUMBER	ARA BURÇ ADET / SPACER BUSHES NUMBER	
400	60	89	60*89*35	60*70*50	6	5	500
		108	60*108*35	60*70*50	6	5	
		133	60*133*35	60*70*50	6	55	
500	60	89	60*89*35	60*70*50	7	6	600
		108	60*108*35	60*70*50	7	6	
		133	60*133*35	60*70*50	7	6	
650	60	89	60*89*35	60*70*75	7	6	750
		108	60*108*35	60*70*75	7	6	
		133	60*133*35	60*70*75	7	6	
800	60	89	60*89*35	60*70*75	9	8	950
		108	60*108*35	60*70*75	9	8	
		133	60*133*35	60*70*75	9	8	
1000	60	89	60*89*35	60*70*75	11	10	1150
		108	60*108*35	60*70*75	11	10	
		133	60*133*35	60*70*75	11	10	
1200	60	89	60*89*35	60*70*75	13	12	1400
		108	60*108*35	60*70*75	13	12	
		133	60*133*35	60*70*75	13	12	

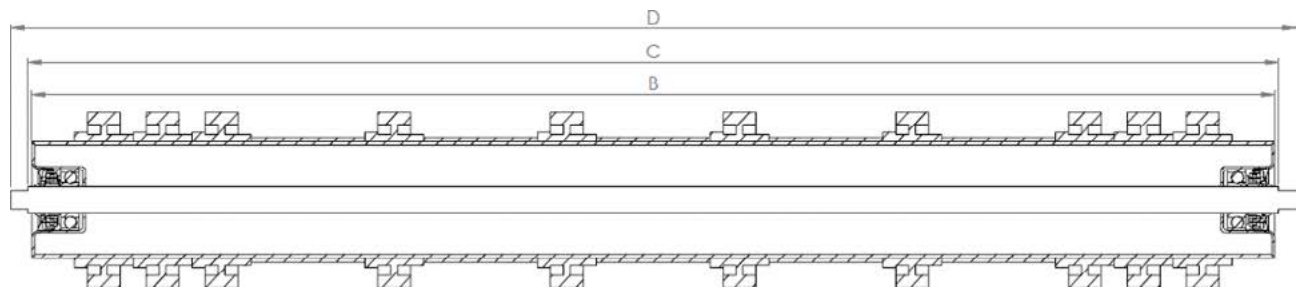


DÖNÜŞ DİSKLİ DİZİLİŞ RETURN DISC ARRANGEMENT

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B)	BORU Ø D / TUBE Ø D	KAUÇUK DIŞ ÇAP / RUBBER OUTER DIAMETER	DİSK ÖLÇÜSÜ / DISC DIMENSION	ARA BURÇ ÖLÇÜSÜ / SPACER BUSH DIMENSION	NORM DIN 22112-2		B (mm)
					DİSK ADET / DISKS NUMBER	ARA BURÇ ADET / SPACER BUSHES NUMBER	
500	60	89	60*89*35	60*70*60	3+3+3	4	600
		108	60*108*35	60*70*60	3+3+3	4	
		133	60*133*35	60*70*60	3+3+3	4	
650	60	89	60*89*35	60*70*75	3+4+3	5	750
		108	60*108*35	60*70*75	3+4+3	5	
		133	60*133*35	60*70*75	3+4+3	5	
800	60	89	60*89*35	60*70*75	3+6+3	7	950
		108	60*108*35	60*70*75	3+6+3	7	
		133	60*133*35	60*70*75	3+6+3	7	
1000	60	89	60*89*35	60*70*75	4+7+4	8	1150
		108	60*108*35	60*70*75	4+7+4	8	
		133	60*133*35	60*70*75	4+7+4	8	
1200	60	89	60*89*35	60*70*75	4+8+4	9	1400
		108	60*108*35	60*70*75	4+8+4	9	
		133	60*133*35	60*70*75	4+8+4	9	

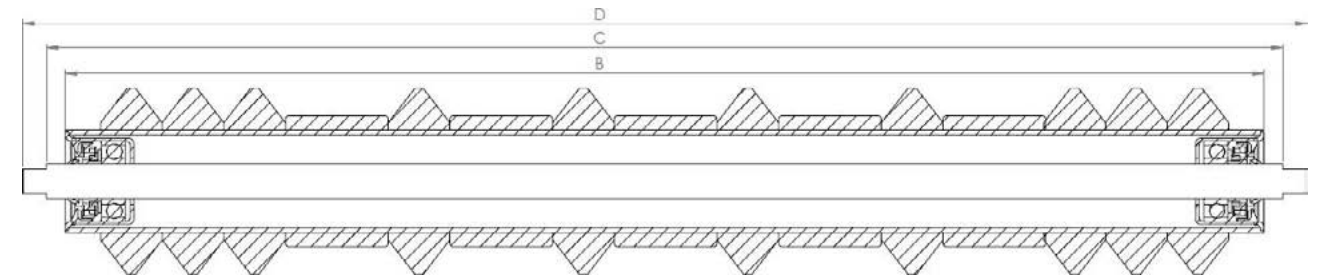


DARBE VE DİSKLİ DİZİLİŞ IMPACT AND DISC ARRANGEMENT

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B)	BORU Ø D / TUBE Ø D	KAUÇUK DIŞ ÇAP / RUBBER OUTER DIAMETER	DİSK ÖLÇÜSÜ / DISC DIMENSION	ARA BURÇ ÖLÇÜSÜ / SPACER BUSH DIMENSION	NORM DIN 22112-2		
					DİSK ADET / DISKS NUMBER	ARA BURÇ ADET / SPACER BUSHES	B (mm)
650	60	108	60*108*35	60*70*75	3+4+3	5	750
		133	60*133*35	60*70*75	3+4+3	5	
	89	133	89*133*35	89*100*75	3+4+3	5	
800	60	108	60*108*35	60*70*75	3+6+3	7	950
		133	60*133*35	60*70*75	3+6+3	7	
	89	133	89*133*35	89*100*75	3+6+3	7	
		159	89*159*35	89*100*75	3+6+3	7	
	108	159	108*159*35	108*120*75	3+6+3	7	
1000	60	108	60*108*35	60*70*75	4+7+4	8	1150
		133	60*133*35	60*70*75	4+7+4	8	
	89	133	89*133*35	89*100*75	4+7+4	8	
		159	89*159*35	89*100*75	4+7+4	8	
	108	159	108*159*35	108*120*75	4+7+4	8	
1200	60	108	60*108*35	60*70*75	4+8+4	9	1400
		133	60*133*35	60*70*75	4+8+4	9	
	89	133	89*133*35	89*100*75	4+8+4	9	
		159	89*159*35	89*100*75	4+8+4	9	
	108	159	108*159*35	108*120*75	4+8+4	9	
1400	89	133	89*133*35	89*100*100	4+9+4	10	1600
		159	89*159*35	89*100*100	4+9+4	10	
	108	159	108*159*35	108*120*100	4+9+4	10	
1600	89	133	89*133*35	89*100*100	4+10+4	11	1800
		159	89*159*35	89*100*100	4+10+4	11	
	108	159	108*159*35	108*120*100	4+10+4	11	

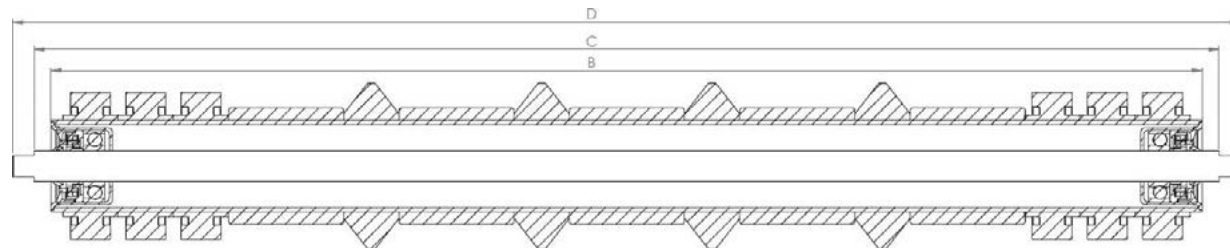


HELİS DİSKLİ DİZİLİŞ SPIRAL DISC ARRANGEMENT

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B)	BORU Ø D / TUBE Ø D	KAUÇUK DIŞ ÇAP / RUBBER OUTER DIAMETER	DİSK ÖLÇÜSÜ / DISC DIMENSION	NORM DIN 22112-2			
				DİSK ADET / DISKS NUMBER	B	C	D
300	60	108	60*108*40	8	360	366	386
	89	133	60*133*45	8			
400	60	108	60*108*40	12	475	508	540
	89	133	60*133*45	10			
500	60	108	60*133*40	14	575	608	640
	89	133	89*133*45	12			
650	60	108	60*108*40	18	725	758	790
	89	133	89*133*45	16			
	108	159	108*159*40	18			
800	60	108	60*108*40	22	875	908	940
	89	133	89*133*45	20			
	108	159	108*159*40	22			
1000	60	108	60*108*40	28	1115	1148	1180
	89	133	89*133*45	24			
	108	159	108*159*40	28			
1200	60	108	60*108*40	34	1315	1348	1380
	89	133	89*133*45	30			
	108	159	108*159*40	34			
1400	60	108	60*108*40	38	1515	1548	1580
	89	133	89*133*45	34			
	108	159	108*159*40	38			
1600	89	133	89*133*45	40	1715	1748	1780
	108	159	108*159*40	44			

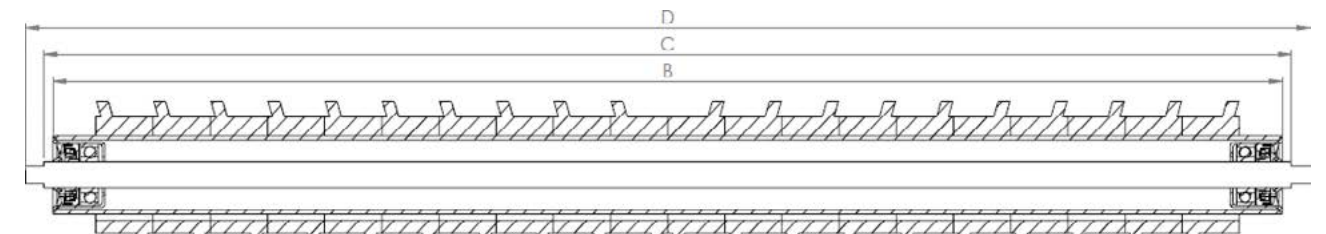


İKİ SİSTEM DİZİLİŞ DUAL SYSTEM ARRANGEMENT

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B)	BORU Ø D / TUBE Ø D	KAUÇUK DIŞ ÇAP / RUBBER OUTER DIAMETER	DİSK ÖLÇÜSÜ / DISC DIMENSION	NORM DIN 22112-2		B (mm)
				DARBE TİPİ DİSK ADET / IMPACT-TYPE DISCS NUMBERS	DÖNÜŞ TİPİ DİSK ADET / RETURN-TYPE DISCS NUMBERS	
650	60	108	60*108*35	3	2	380
		133	60*133*35	3	2	
	89	133	89*133*35	3	2	
800	60	108	60*108*35	3	3	465
		133	60*133*35	3	3	
	89	133	89*133*35	3	3	
		159	89*159*35	3	3	
		108	108*159*35	3	3	
1000	60	108	60*108*35	4	4	600
		133	60*133*35	4	4	
	89	133	89*133*35	4	4	
		159	89*159*35	4	4	
		108	108*159*35	4	4	
1200	60	108	60*108*35	4	4	700
		133	60*133*35	4	4	
	89	133	89*133*35	4	4	
		159	89*159*35	4	4	
		108	108*159*35	4	4	
1400	89	133	89*133*35	4	5	800
		159	89*159*35	4	5	
	108	159	108*159*35	4	5	
1600	89	133	89*133*35	4	6	900
		159	89*159*35	4	6	
	108	159	108*159*35	4	6	
1800	89	133	89*133*35	4	7	1000
		159	89*159*35	4	7	
	108	159	108*159*35	4	7	
2000	89	133	89*133*35	4	8	1100
		159	89*159*35	4	8	
	108	159	108*159*35	4	8	

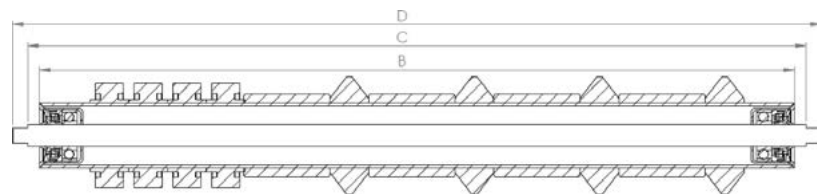

İSTİKAMET RULOSU GUIDE ROLLER

D Ø	B	A	D Ø (Mil Çapı) / D Ø (Shaft Diameter)	M	E	C	ANAHTAR AĞZI / WRENCH SIZE	RULMAN / BEARING
60	100	155	20	16	40	10	17	6204
60	120	165	20	16	40	10	17	6204
89	100	155	20	16	40	10	17	6207
89	120	165	20	16	40	10	17	6204
108	120	165	20	16	40	10	17	6204
60	100	155	25	20	40	10	20	6205
60	120	165	25	20	40	10	20	6205
89	100	155	25	20	40	10	20	6205
89	120	165	25	20	40	10	20	6205
108	120	165	25	20	40	10	20	6205
89	120	165	30	24	40	10	26	6206
108	120	165	30	24	40	10	26	6206
137	90	190	25	24	90	10	-	6205
80	105	173	25	20	60	8	-	6205

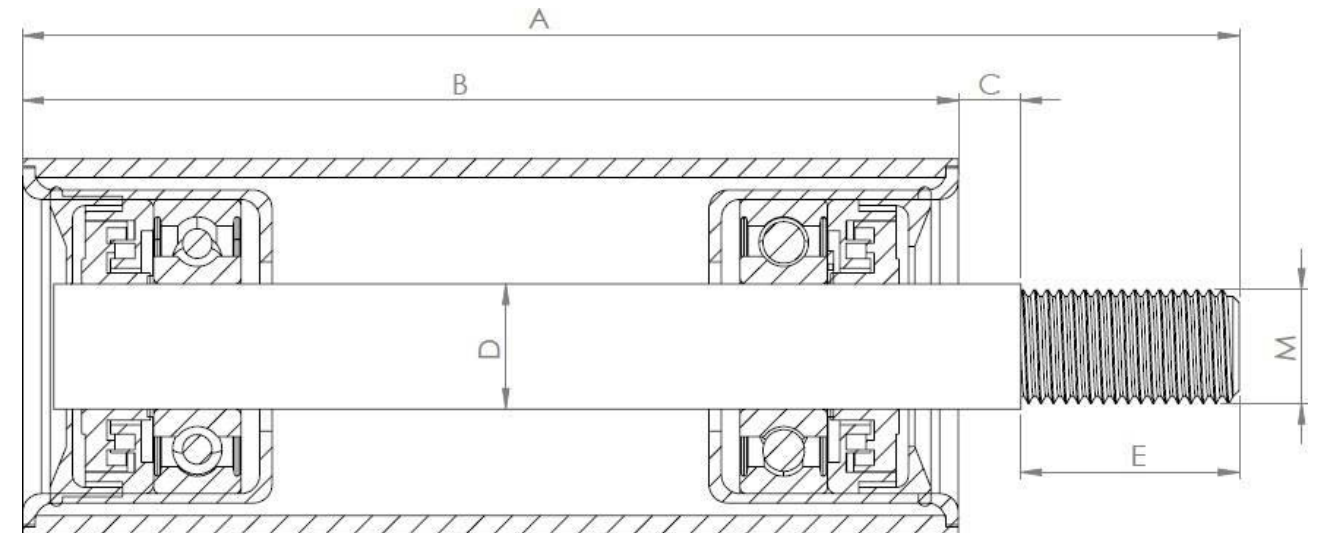

ANAHTAR AĞIZLARI WRENCH HEAD TYPES



Model 1



Model 2



Model 3



Model 4



Model 5



Model 6



Model 4



Model 5



Model 6

TRAVERSİLER IDLER FRAMES




KOD / CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	ŞEKİL / ILLUSTRATION
KRT N2	Taşıyıcı Şase NPU Üzeri 2'li Grup / 2-Roll Carrying Idler Frame on NPU	
KRT L2	Taşıyıcı Şase Lama Üzeri 2'li Grup / 2-Roll Carrying Idler Frame on Flat Bar	
KRT N3	Taşıyıcı Şase NPU Üzeri 3'lü Grup / 3-Roll Carrying Idler Frame on NPU	
KRT L3	Taşıyıcı Şase Lama Üzeri 3'lü Grup / 3-Roll Carrying Idler Frame on Flat Bar	
KRT N3Y	Üst Taşıyıcı Yönlendirme Şasesi / Upper Carrying Guide Frame	
KRT N1D	Alt Taşıyıcı Yönlendirme Şasesi NPU Üzeri Tekli 0° / Single Return Guide Frame on NPU, 0°	
KRT N2Y	Alt Taşıyıcı Yönlendirme Şasesi NPU Üzeri 2'li Grup 10° / 2-Roll Return Guide Frame on NPU, 10°	

KRT N3

TRAVERSİLER
IDLER FRAMES

NORM	DIN 22112-2
RULOLAR / ROLLERS	Ø60 – 89 – 108 – 133 – 159 mm, mil/shaft: 20 mm, SW 14x9 mm
KORUMA / PROTECTION	Endüstriyel Boyama / Industrial Coating
YÖN AÇISI / TILT ANGLE	2° Çalışma yönüne göre / 2° in the Direction of Operation

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B) (mm)	ØD	A	B	K	G	H1	H	E	AĞIRLIK / WEIGHT (kg)				
									c [°]				
									10°	15°	20°	25°	30°
400	60	165	173	700	640	75	125	160	6.7	6.8	7	7.2	7.4
	89					75	125						
	108					85	135						
500	60	200	208	800	740	75	125	160	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1
	89					75	125						
	108					85	135						
650	60	250	258	950	890	75	125	160	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4
	89					75	125						
	108					85	135						
	133					100	150						
800	60	315	323	1150	1090	75	125	160	10	10.2	10.5	10.7	11
	89					75	125						
	108					85	135						
	133					100	150						
1000	89	380	388	1350	1290	75	125	200	12.1	12.2	12.3	12.5	12.7
	108					85	135						
	133					100	150						
	159					130	180						
1200	89	465	473	1600	1540	75	125	200	13.4	13.9	14.3	14.5	14.8
	108					85	135						
	133					100	150						
	159					130	180						

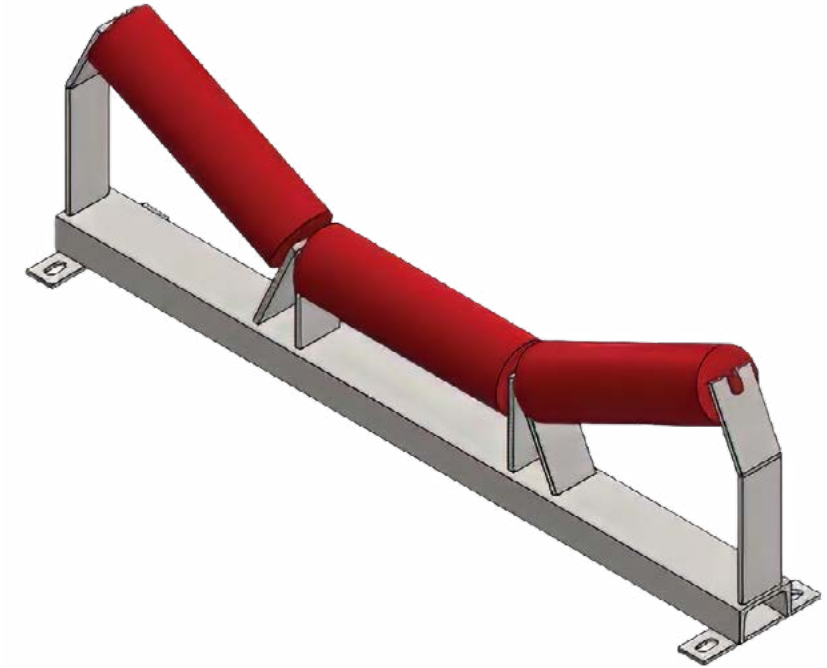
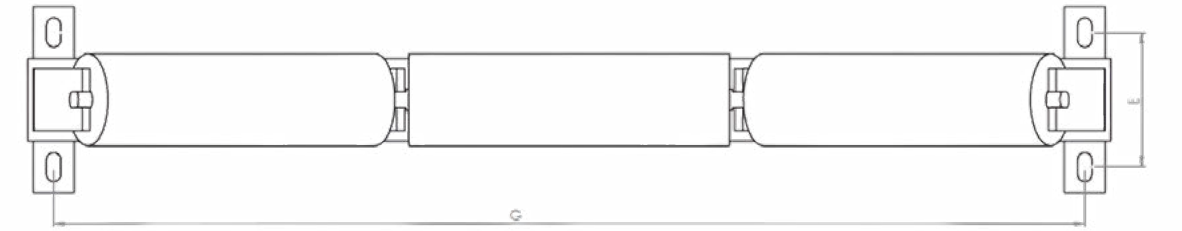
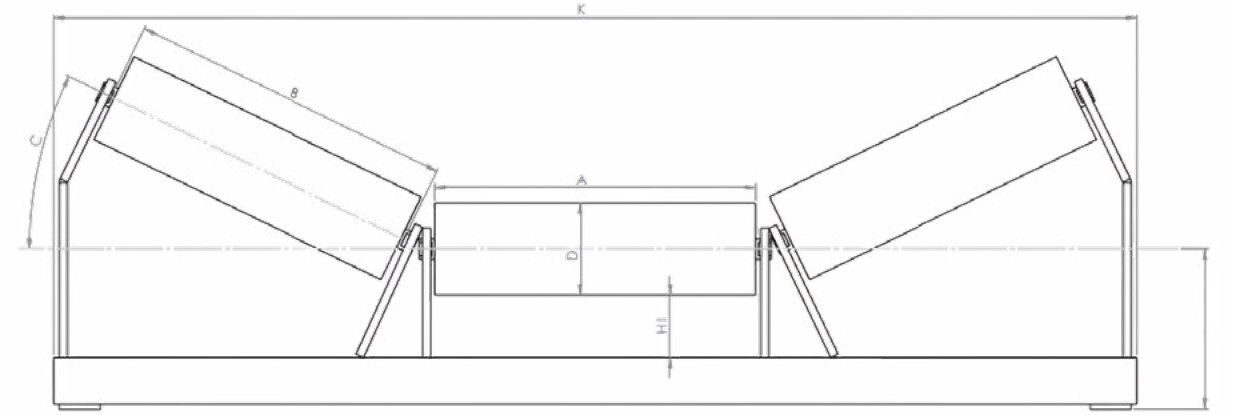


KRT N2

TRAVERSİLER IDLER FRAMES

NORM	DIN 22112-2
RULOLAR / ROLLERS	Ø60 – 89 – 108 – 133 – 159 mm, mil/shaft: 20 mm, SW 14x9 mm
KORUMA / PROTECTION	Endüstriyel Boyama / Industrial Coating
YÖN AÇISI / TILT ANGLE	2° Çalışma yönüne göre / 2° in the Direction of Operation

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B) (mm)	ØD	A	B	K	G	H1	H	E	AĞIRLIK / WEIGHT (kg)				
									c [°]				
									10°	15°	20°	25°	30°
400	60	250	258	700	640	75	125	160	6.7	6.8	8	7.2	7.4
	89					75	120						
	108					85	135						
500	60	315	323	800	740	75	125	160	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1
	89					75	120						
	108					85	135						
650	60	380	388	950	890	75	125	160	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3
	89					75	120						
	108					85	135						
	133					100	150						
800	60	465	473	1150	1090	75	125	160	10	10.2	10.5	10.7	11
	89					75	125						
	108					85	135						
	133					100	150						
1000	89	600	608	1350	1290	75	125	200	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7
	108					85	135						
	133					100	150						
	159					130	180						
1200	89	600	608	1350	1290	75	125	200	13	13.3	13.7	14	14.3
	108					85	135						
	133					100	150						
	159					130	180						

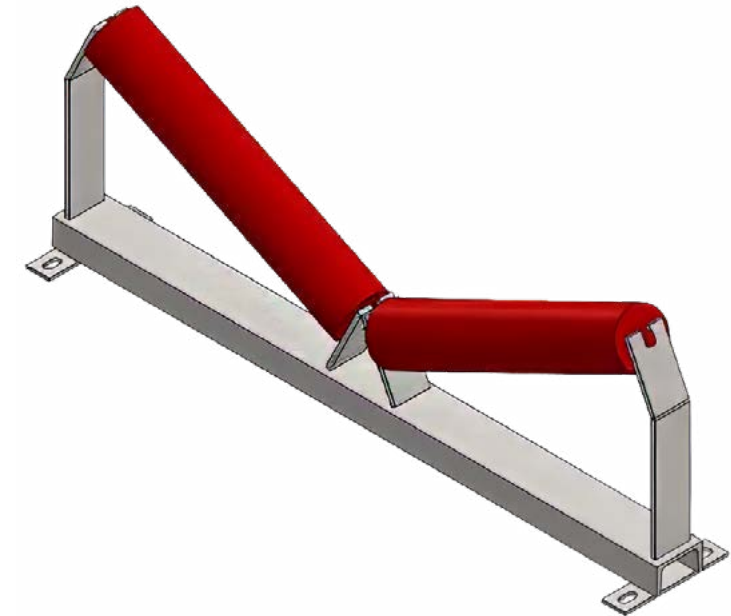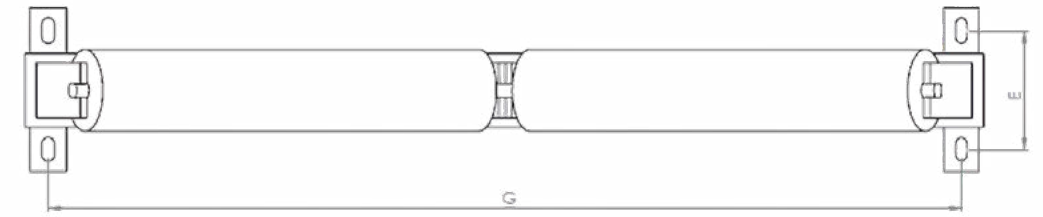
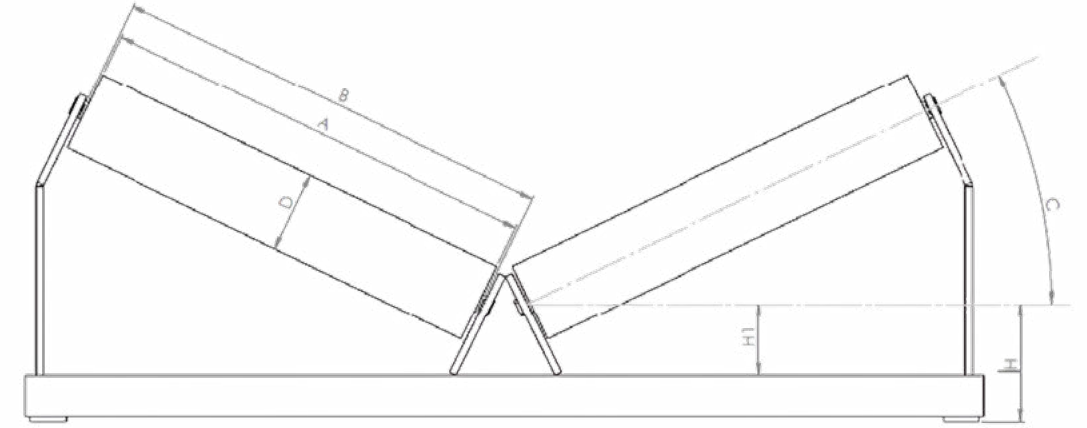


KRT N3Y

TRAVERSİLER
IDLER FRAMES

NORM	DIN 22112-2
RULOLAR / ROLLERS	Ø60 – 89 – 108 – 133 – 159 mm, mil/shaft: 20 mm, SW 14x9 mm
KORUMA / PROTECTION	Endüstriyel Boyama / Industrial Coating
YÖN AÇISI / TILT ANGLE	2° Çalışma yönüne göre / 2° in the Direction of Operation

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH (B) (mm)	ØD	A	B	K	G	H1	H	AĞIRLIK / WEIGHT (kg)			
								c [°]			
								30°	35°	40°	45°
400	60	165	173	640	700	75	120				
	89					75	120				
	108					85	130				
500	60	315	323	740	800	75	120				
	89					75	120				
	108					85	130				
650	60	380	388	890	950	75	120				
	89					75	120				
	108					100	145				
800	60	465	473	1090	1150	75	120				
	89					75	120				
	108					100	145				
1000	89	600	608	1290	1350	75	120				
	108					100	145				
	133					100	150				
1200	89	465	473	1540	1600	75	125				
	108					85	135				
	133					100	150				
	159					130	180				
1400	1058	530	538	1740	1800	85	135				
	133					100	150				
	159					130	180				
1600	133	600	608	1940	2000	100	150				
	159					130	180				

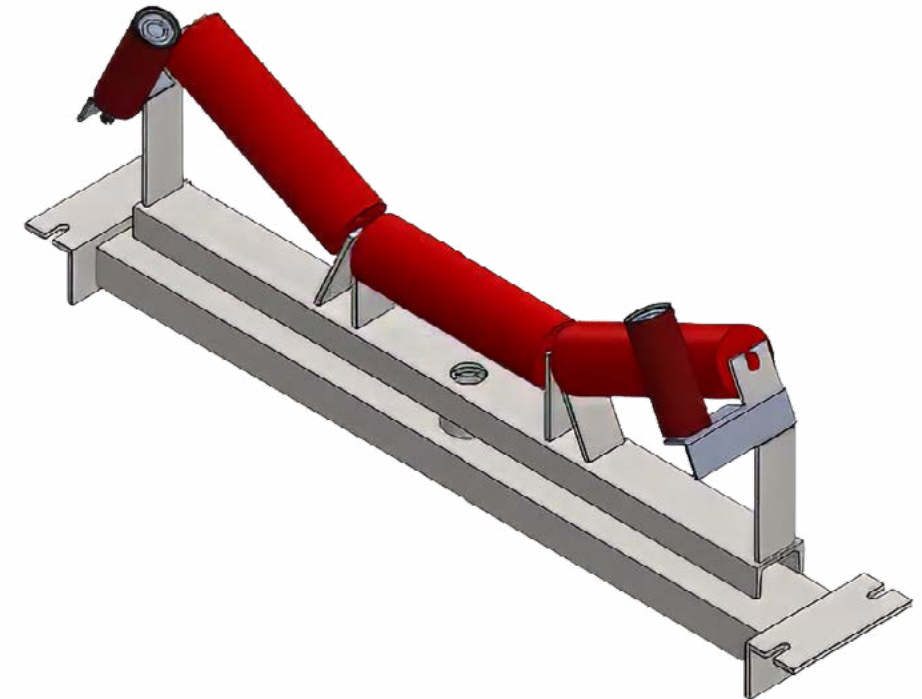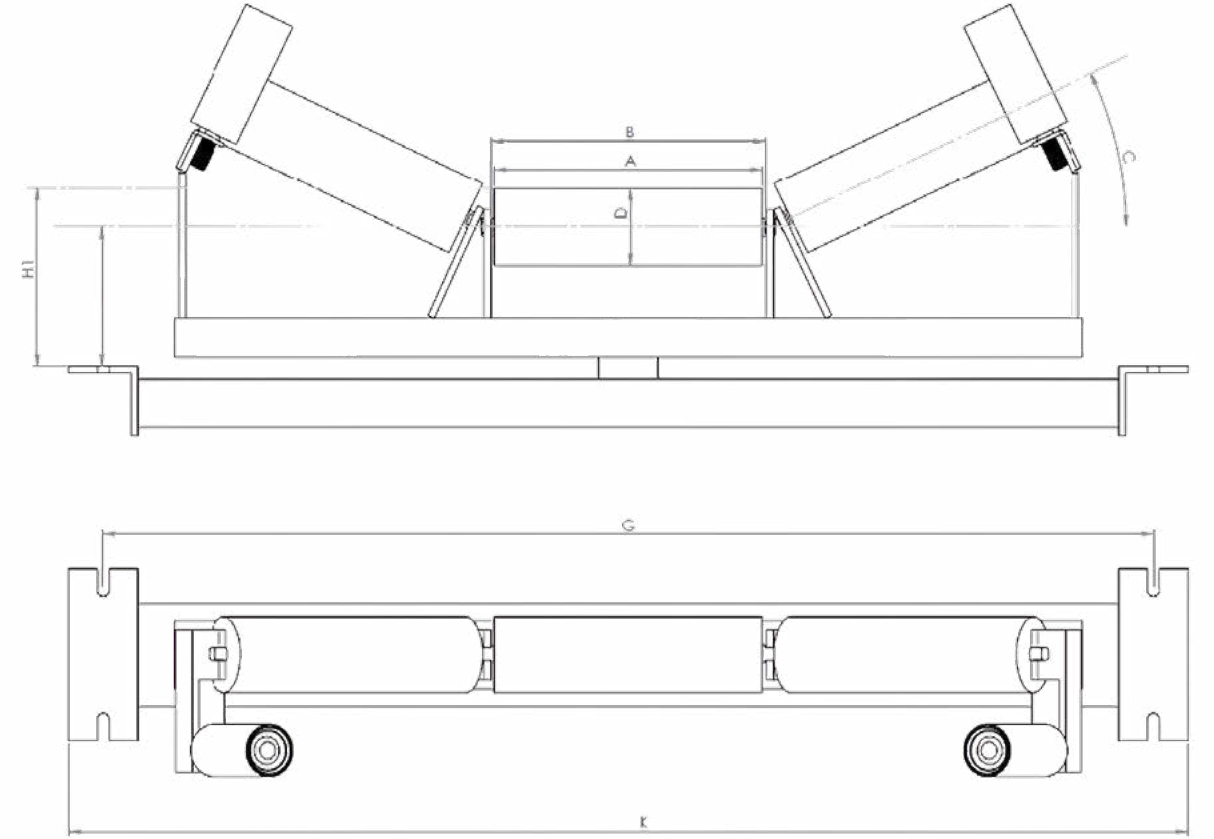

TAMBUR TEKNİK BİLGİLERİ

- 1. Gövde Yapısı:** Tambur gövdelerimiz, çap değerine bağlı olarak St 37,2 veya St 52 kalite saclardan ya da DIN 2448 normunda çelik çekme borulardan imal edilmektedir. Bandın aksenal kaçmasını engellemek amacıyla tambur yüzeylerine hassas bir şekilde **1° koniklik** verilmektedir. Talebe göre Ø 190 mm'den Ø 1400 mm'ye kadar geniş bir çap aralığında üretim yapabiliyoruz.
- 2. Yüksek Performanslı Kaplamalar:** Tahrir gruplarında maksimum tutunma için 65 +/- 5 Shore sertlikte sıcak vulkanize lastik kaplama standarttır.
- 3. Alternatif olarak sunduğumuz endüstriyel seramik kaplama,** elmas sertliğindeki yapısıyla 10 yıla varan çalışma ömrü sunar. Seramik yüzeyler, patinajı ve bant aşınmasını ortadan kaldırarak sistem verimliliğini iki katına çıkarır.
- 4. Hassas Mil ve Bağlantı Grupları:** Ç1050 ve Ç4140 kalite çelikten imal edilen millerimiz, tam yüzey işleme sonrası balanssız bir şekilde monte edilir. Mil ile gövde arasındaki bağlantı, Ø 40 - Ø 230 mm aralığındaki yüksek mukavemetli konik kilit sistemleri (sıkma pensleri) ile sağlanarak maksimum tork aktarımı garanti edilir.
- 5. Kalite ve Koruma:** Tüm ürünlerimiz korozyona karşı endüstriyel boya ve koruyucu yağlarla muhafaza altına alınır. Standart olarak uyguladığımız **statik balans** işleminin yanı sıra, yüksek devirli sistemler için opsiyonel dinamik balans hizmeti de sunmaktayız.




DRUM TECHNICAL INFORMATION


- 1. Shell Construction:** Our drum shells are manufactured from St 37.2 or St 52 grade steel plates, depending on the diameter, or from DIN 2448 standard seamless steel tubes. In order to prevent axial belt drift, the drum surfaces are precision-machined with a 1° taper. Upon request, we can manufacture drums in a wide diameter range from Ø 190 mm to Ø 1400 mm.
- 2. High-Performance Coverings:** For maximum grip in drive units, hot-vulcanized rubber lagging with a hardness of 65 +/- 5 Shore is applied as standard.
- 3. As an alternative, we also offer industrial ceramic lagging,** whose diamond-hard structure provides a service life of up to 10 years. Ceramic surfaces eliminate slippage and belt wear, while significantly improving overall system efficiency.
- 4. Precision Shafts and Connection Assemblies:** Our shafts, manufactured from C1050 and C4140 grade steel, are mounted after full surface machining. The connection between the shaft and the shell is achieved by means of high-strength taper-lock systems (locking bushes) in the range of Ø 40 - Ø 230 mm, ensuring maximum torque transmission.
- 5. Quality and Protection:** All of our products are protected against corrosion by means of industrial paint coatings and protective oils. In addition to the **static balancing** process applied as standard, we also offer optional dynamic balancing for high-speed systems.




BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH	A	D	B	D4	D2	D3	K	G (kg)	YATAK / BEARING HOUSING
300	400	215	790	50	60	45	110	46.4	SN 511
		240	790	50	60	45	110	49.8	SN 511
		270	790	50	60	45	110	56.4	SN 511
		320	830	60	70	55	120	73.6	SN 513
400	500	215	840	40	50	35	80	45.5	SN 509
		240	890	50	60	45	110	57.2	SN 511
		320	930	60	70	55	120	84.2	SN 513
		400	930	60	70	55	120	109.4	SN 513
500	600	240	990	50	60	45	110	65	SN 511
		270	1030	60	70	55	120	86.1	SN 513
		320	1070	70	80	65	140	110.4	SN 516
		400	1120	80	90	75	140	154.4	SN 518
650	750	500	1170	90	100	80	160	214.3	SN 520
		320	1140	50	60	45	110	96.9	SN 511
		400	1180	60	70	55	120	145	SN 513
		500	1220	70	80	65	140	197.1	SN 516
800	950	500	1270	80	90	75	140	212.9	SN 518
		630	1320	90	100	85	160	307.5	SN 520
		800	1350	100	110	95	160	441.9	SN 522
		400	1340	50	60	45	110	155.4	SN 511
1000	1150	400	1380	60	70	55	120	171.8	SN 513
		500	1420	70	80	65	140	213.1	SN 516
		500	1470	80	90	75	140	249.1	SN 518
		630	1520	90	100	85	160	360.2	SN 520
		630	1550	100	110	95	160	395.5	SN 522
		800	1590	110	120	105	180	538.5	SN 524
		1000	1650	125	140	110	200	767.6	SN 528
		400	1620	70	80	65	140	219.3	SN 516
		400	1670	80	90	75	140	239.4	SN 518
		500	1720	90	100	85	160	307.3	SN 520
		500	1750	100	110	95	160	340.4	SN 522
		630	1790	110	120	100	180	479	SN 524
		800	1850	125	140	110	200	667.1	SN 528
		1000	1900	135	150	120	220	910.3	SN 530
		1250	1930	140	160	130	220	1326.7	SN 532

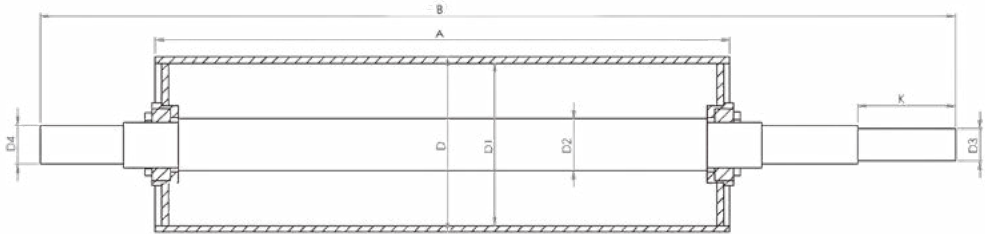


BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH	A	D	B	D4	D2	D3	K	G (kg)	YATAK / BEARING HOUSING
1200	1400	500	1920	80	90	75	140	326.7	SN 518
		500	1970	90	100	85	160	353.1	SN 520
		630	2000	100	110	95	160	515.8	SN 522
		630	2040	110	120	105	180	549	SN 524
		800	2100	125	140	110	200	763	SN 528
		1000	2150	135	150	125	220	1039	SN 530
		1000	2180	140	160	130	220	1132	SN 532
		1250	2270	160	180	140	240	1,541.0	SN 534
1400	1600	500	2120	80	90	75	140	557.8	SN 518
		500	2170	90	100	85	160	585.4	SN 520
		630	2200	100	110	95	160	746.7	SN 522
		630	2240	110	120	105	180	780.8	SN 524
		800	2300	125	140	110	200	1,155.5	SN 528
		800	2350	135	150	125	220	1,201.8	SN 530
		1000	2380	140	160	130	220	1,513.5	SN 532
		1250	2470	160	180	140	240	2,039.9	SN 534
1600	1800	500	2320	80	90	75	140	657.4	SN 518
		500	2370	90	100	85	160	687.3	SN 520
		630	2400	100	110	95	160	873.8	SN 522
		630	2440	110	120	105	180	910.7	SN 524
		800	2500	125	140	110	200	1,232.7	SN 528
		1000	2550	135	150	125	220	1,561.0	SN 530
		1250	2580	140	160	130	220	2,112.0	SN 532
		1250	2670	160	180	140	240	2,261.9	SN 534
1800	2000	500	2520	80	90	75	140	719.3	SN 518
		500	2570	90	100	85	160	751.6	SN 520
		630	2600	100	110	95	160	953.5	SN 522
		630	2640	110	120	105	180	993.3	SN 524
		800	2700	125	140	110	200	1,340.4	SN 528
		800	2750	135	150	125	220	1,393.9	SN 530
		1000	2750	135	150	125	220	1,692.5	SN 530
		1000	2780	140	160	130	220	1,746.1	SN 532
2000	2200	1250	2780	140	160	130	220	2,285.7	SN 532
		1250	2870	160	180	140	240	2,404.1	SN 534
		500	2770	90	100	85	160	815.9	SN 520
		630	2800	100	110	95	160	1,033.2	SN 522
		630	2840	110	120	105	180	1,075.9	SN 524
		800	2900	125	140	110	200	1,435.4	SN 528
		1000	2950	135	150	125	220	1,928.9	SN 530
		1250	2980	140	160	130	220	2,459.4	SN 532
		1250	3070	160	180	140	240	2,586.2	SN 534

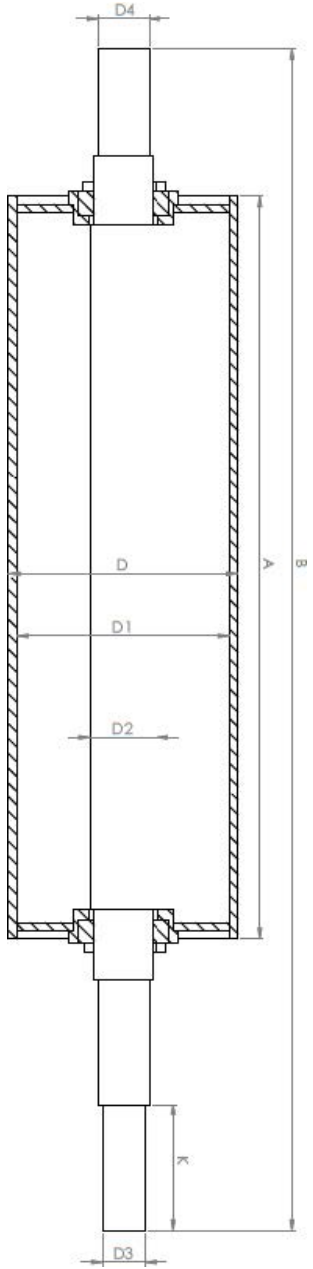

BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH	A	D	B	D3	D2	G (kg)	YATAK / BEARING HOUSING
300	400	190	690	40	50	35	UCT 208
		215	690	40	50	39	UCT 208
		240	690	40	50	42	UCT 208
		270	695	50	60	55	UCT 210
400	500	190	790	40	50	41	UCT 208
		215	790	40	50	45	UCT 208
		240	790	40	50	49	UCT 208
		270	795	50	60	64	UCT 210
		320	795	50	60	72	UCT 210
500	600	240	920	40	50	56	UCT 208
		270	925	50	60	72	UCT 210
		320	980	60	70	93	SNH 513
		400	980	60	70	122	SNH 513
		500	990	70	80	166	SNH 516
650	750	270	1085	50	60	85	UCT 210
		320	1140	60	70	109	SNH 513
		400	1150	70	80	158	SNH 516
		500	1170	80	90	207	SNH 518
		630	1190	90	100	298	SNH 520
800	950	270	1285	50	60	101	UCT 210
		320	1340	60	70	128	SNH 513
		400	1350	70	80	187	SNH 516
		500	1370	80	90	243	SNH 518
		630	1390	90	100	351	SNH 520
1000	1150	270	1485	50	60	116	UCT 210
		320	1540	60	70	147	SNH 513
		400	1550	70	80	215	SNH 516
		500	1570	80	90	278	SNH 518
		630	1590	90	100	402	SNH 520
		800	1605	100	110	568	SNH 522
		1000	1615	110	120	795	SNH 524


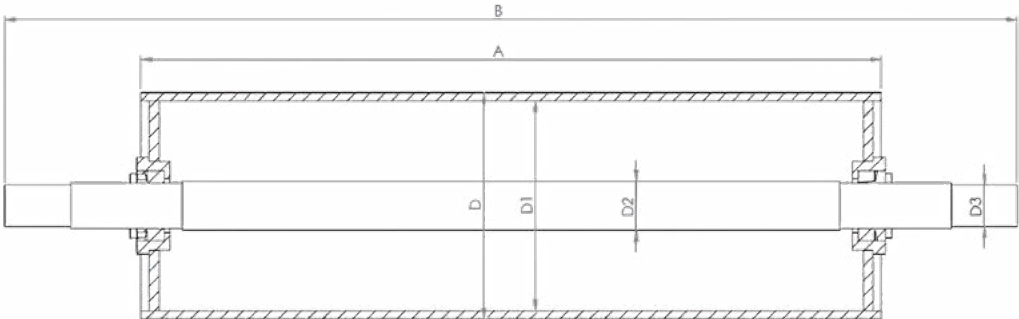


BANT GENİŞLİĞİ / BELT WIDTH	A	D	B	D3	D2	G (kg)	YATAK / BEARING HOUSING
1200	1400	400	1800	60	70	227	SNH 513
		400	1810	70	80	249	SNH 516
		500	1830	80	90	320	SNH 518
		630	1850	90	100	465	SNH 520
		800	1865	100	110	652	SNH 522
		1000	1895	125	130	943	SNH 528
1400	1600	500	2010	80	90	432	SNH 518
		500	2030	90	100	456	SNH 520
		630	2045	100	110	578	SNH 522
		630	2055	110	120	616	SNH 524
		800	2055	110	120	859	SNH 524
		800	2075	125	130	892	SNH 528
		1000	2075	125	130	1,109	SNH 528
		1000	2090	135	150	1,182	SNH 530
1600	1800	500	2300	90	100	539	SNH 520
		630	2315	100	110	715	SNH 522
		630	2325	110	120	748	SNH 524
		800	2325	110	120	945	SNH 524
		800	2345	125	130	983	SNH 528
		1000	2345	125	130	1,215	SNH 528
		1000	2360	135	150	1,297	SNH 530
1800	2000	500	2500	90	100	587	SNH 520
		630	2515	100	110	778	SNH 522
		800	2525	110	120	1,016	SNH 524
		800	2545	125	130	1,056	SNH 528
		1000	2525	110	120	1,273	SNH 524
		1000	2560	135	150	1,313	SNH 530
2000	2200	500	2715	100	110	697	SNH 522
		630	2725	110	120	880	SNH 524
		630	2745	125	130	924	SNH 528
		800	2725	110	120	1,095	SNH 524
		800	2745	125	130	1,138	SNH 528
		1000	2745	125	130	1,569	SNH 528
		1000	2760	135	150	1,665	SNH 530

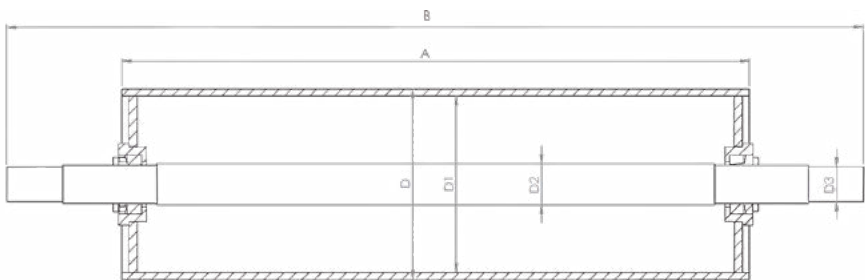

RULO RULMAN YATAKLARI ROLLER BEARING HOUSINGS

BORU ØD / TUBE ØD	RULMAN ÖLÇÜSÜ / BEARING SIZE	TIP / TYPE	KOD / CODE	Ø A	Ø B	T	C	AĞIRLIK / WEIGHT (Gr)
76 mm	6204 (20*47) mm	ETEKLİ / FLANGED	KRTE 076/24	72	47	2	38	165
89 mm	6204 (20*47) mm	ETEKLİ / FLANGED	KRTE 089/24	85	47	2	38	180
102 mm	6204 (20*47) mm	ETEKLİ / FLANGED	KRTE 102/24	98	47	2	38	202
60 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 060/24	57	47	2	50	130
76 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 076/24	72	47	2	50	150
89 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 089/24	85	47	2	50	171
108 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 108/24	104	47	2	50	200
60 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 060/34	57	47	3	50	135
76 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 076/34	72	47	3	50	235
89 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 089/34	85	47	3	50	263
102 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 102/34	98	47	3	50	280
108 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 108/34	104	47	3	50	331
114 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 114/34	110	47	3	50	360
127 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 127/34	124	47	3	50	400
133 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 133/34	127	47	3	50	437
159 mm	6204 (20*47) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 159/34	154	47	3	50	540
76 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 076/35	72	52	3	50	235
89 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 089/35	85	52	3	50	265
102 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 102/35	98	52	3	50	320
108 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 108/35	104	52	3	50	350
114 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 114/35	110	52	3	50	370
127 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 127/35	124	52	3	50	420
133 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 133/35	127	52	3	50	480
159 mm	6205 (25*52) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 159/35	154	52	3	50	560
89 mm	6206 (30*62) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 089/36	85	62	3	50	297
108 mm	6206 (30*62) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 108/36	104	62	3	50	380
114 mm	6206 (30*62) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 114/36	110	62	3	50	380
127 mm	6206 (30*62) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 127/36	124	62	3	50	410
133 mm	6206 (30*62) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 133/36	127	62	3	50	520
159 mm	6206 (30*62) mm	DÜZ / PLAIN	KRTD 159/36	154	62	3	50	630

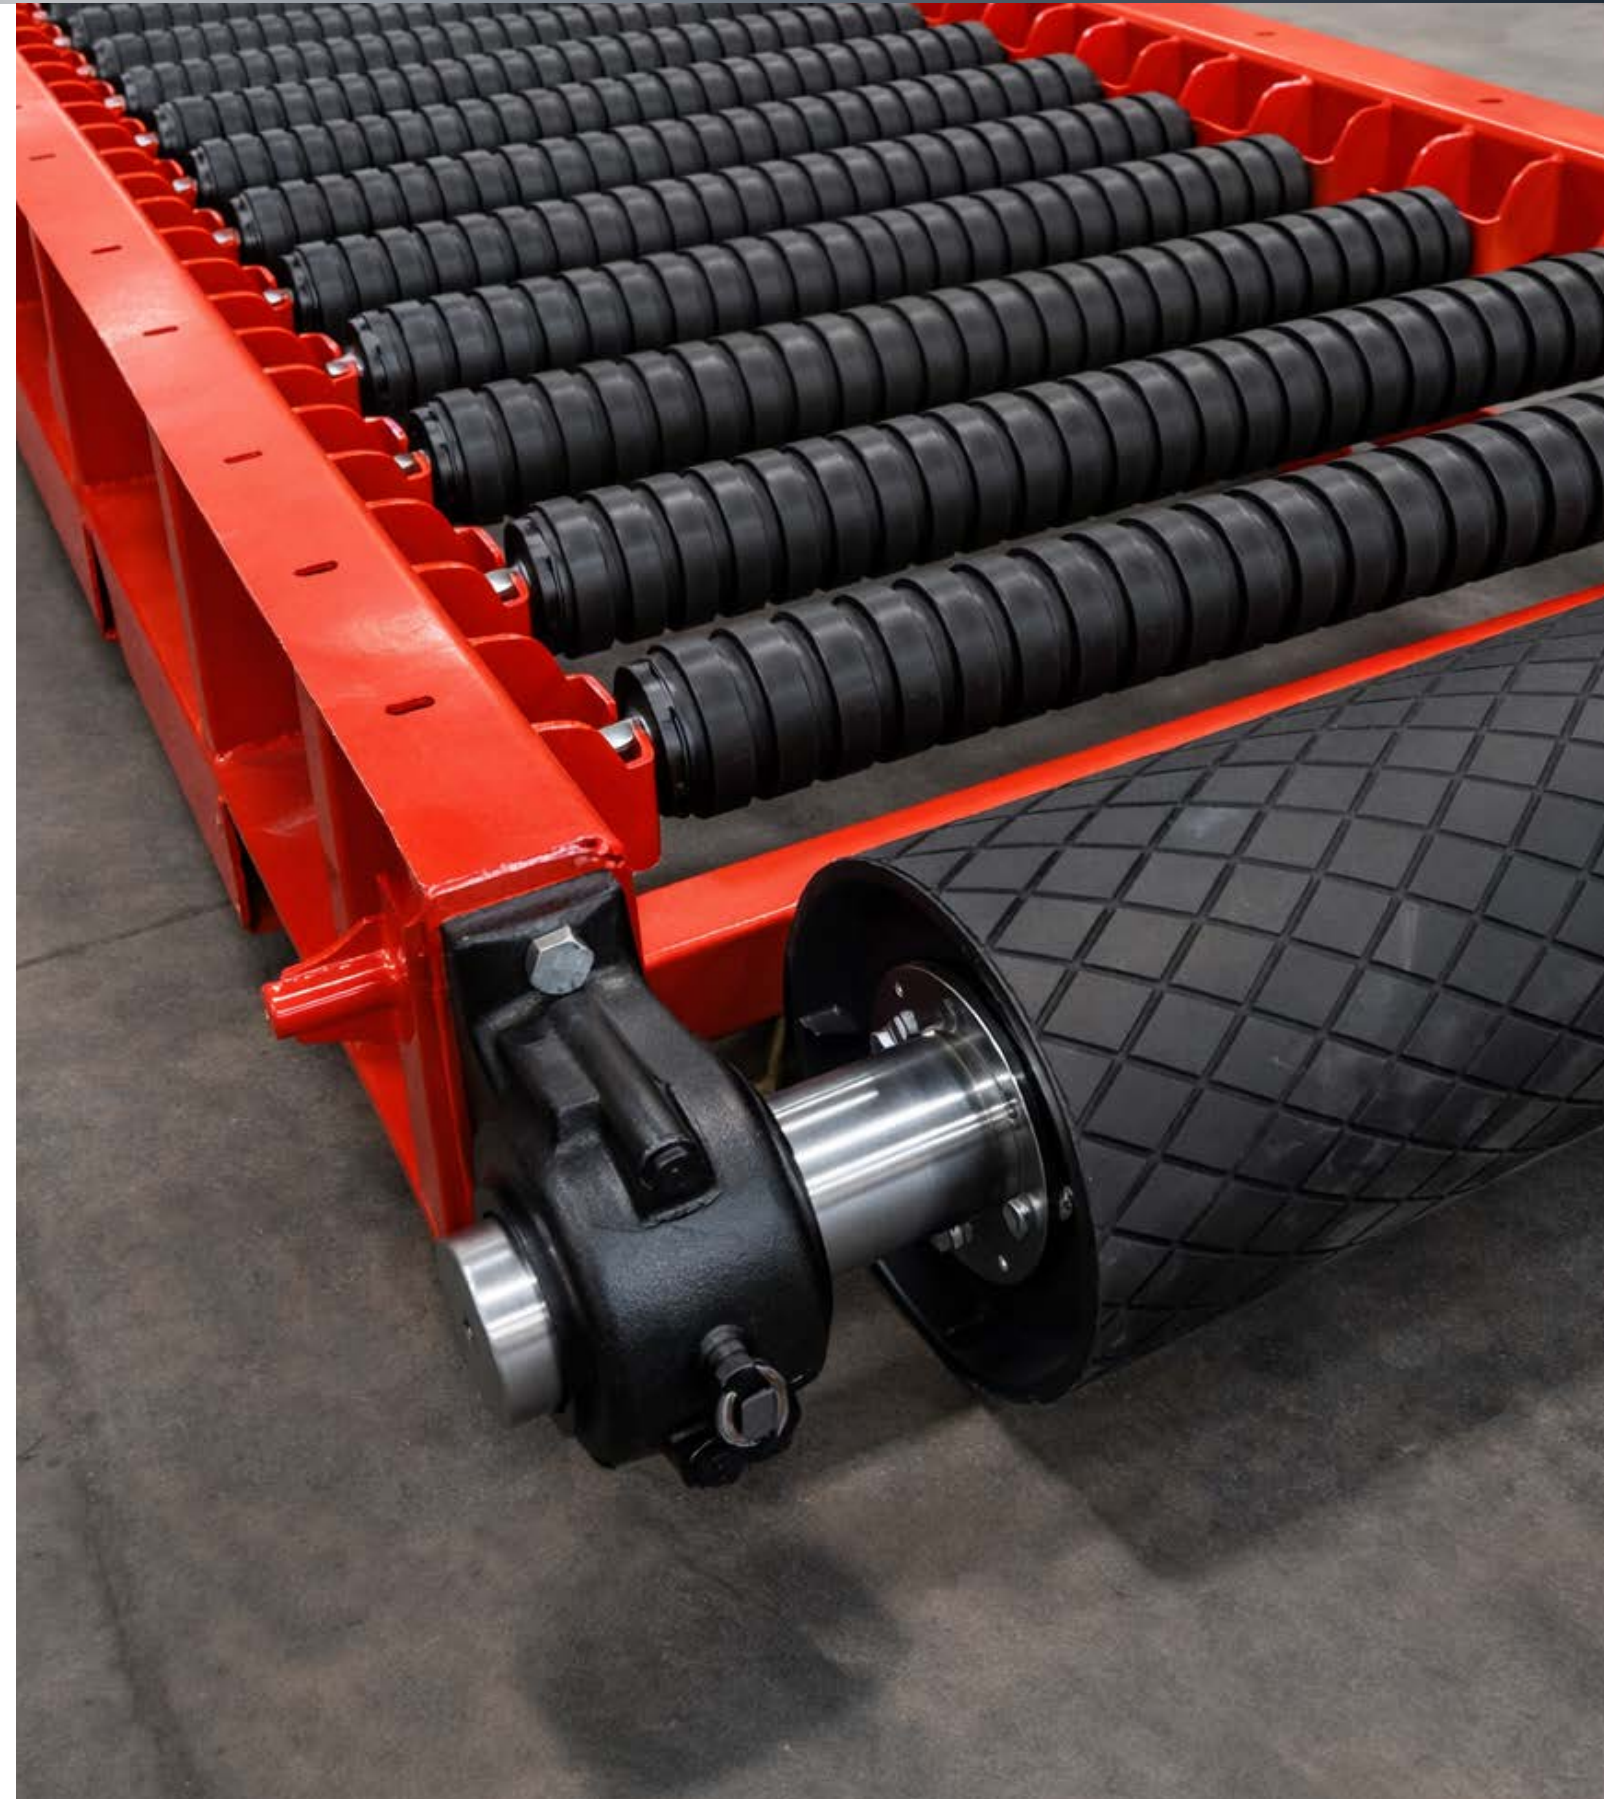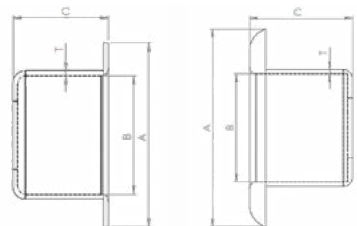



KIRTAŞ KONVEYÖR



CONVEYOR ROLLERS & SYSTEMS



www.kirtaskonveyor.com



info@kirtaskonveyor.com



+90 (532) 667 47 63



Ulu Cami Mh. Sanayi 6. Sk.
Sanayi Sitesi B Blok No:44/4A
Ahmetli / Manisa / TÜRKİYE

Hareketin kalbinde biz varız.
www.kirtaskonveyor.com